Universelles Futterrohr UFR

mit Anspachtelflansch für jede Wandart

Geprüft durch KIWA-Bautest

Best.-Bez.:
UFR (D)/X
D = Øi 100, 150 und 200 mm
X = Wandstärke in mm

Eigenschaften und technische Daten:

- Einsatz: DIN 18195, Teil 4
  WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- mit Anspachtelflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
- einsetzbar in allen Wandarten inklusive Elementwandbauweisen
- KIWA-Bautest geprüft
- vor Ort ablängbar
- bruchunempfindlich
- einfache Montage in der Schalung
- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig verschlossen
- längswasserdicht bis 1 bar in WU-Beton (weiße Wanne)
- lieferbare Rohrinnendurchmesser 100, 150 und 200 mm

Das Futterrohr der Zukunft – für jede Wandart
Das UFR ist ein Kunststoff-Futterrohr mit Anspachtelflansch und Dreistegdichtung. Beim Einsatz von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen und mineralischen Dichtungschlämmen (Lastfall nach DIN 18195, Teil 4) kann die Außenabdichtung über den Anspachtelflansch angearbeitet werden. Durch die drei Profilstegdichtungen erhält man eine sichere Abdichtung auch bei Doppel-/Elementwänden und WU-Beton.

Universelles Futterrohr UFR
Technische Daten

Futterrohr $ø_i$ (mm)	Medienrohr		Futterrohr $ø_a$ (mm) D_1	Anspachtel-flansch $ø_a$ (mm) D_2	Anspachtel-flansch $ø_a$ (mm) D_3	Best.-Bez.
	optimaler Anwendungsbereich Ø	max. möglicher Anwendungsbereich Ø *				
100	0 – 63	0 – 76	110	210	227	**UFR 100/X**
150	90 – 112	0 – 125	162	260	282	**UFR 150/X**
200	110 – 162	0 – 171	214	311	336	**UFR 200/X**

X = Wandstärke in mm

* Die Größenangaben beziehen sich auf den möglichen Außendurchmesser des Medienrohres; je nach technischer Machbarkeit kommt eine Standard-Ringraumdichtung bzw. individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz.

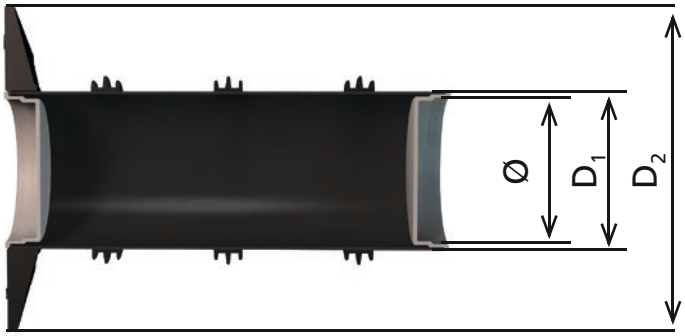

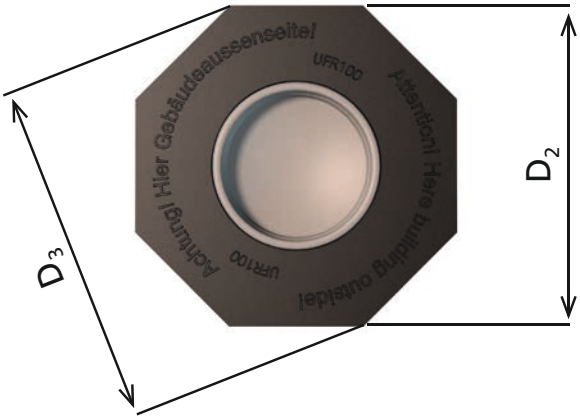

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Standard-Ringraumdichtung für Rohre –
Best.-Bsp.: HSD 100-SSG 18-65-SL

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Ersatz leisten wir für alle Teile, die durch Materialfehler nicht verwendbar sind. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhaften Einbau und deren Folgen beruhen. Alle Angaben ohne Gewähr.